

27/11

TENDA A RULLO

ROLLER BLIND



CARATTERISTICHE STANDARD

- Con aste guida dritte in alluminio anodizzato nero;
- Azionamento elettrico 12/24V;
- Motore Concept LAM: uscita cavi a SX;
- Fissaggio a soffitto;
- Omologazione 2009/19/CE (CEM).

STANDARD FEATURES

- With straight guide rods in black anodized aluminum;
- Electrically operated 12/24V;
- Lam Concept Motor: electric wires come out from LH;
- Roof mounting;
- Homologated according to 2009/19/CE (EMC).








VISUALIZZA IL PRODOTTO SUL SITO
VIEW THE PRODUCT ON WEBSITE



Hacker - Prodam - MarktWunder.it

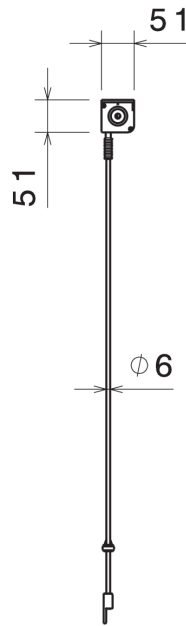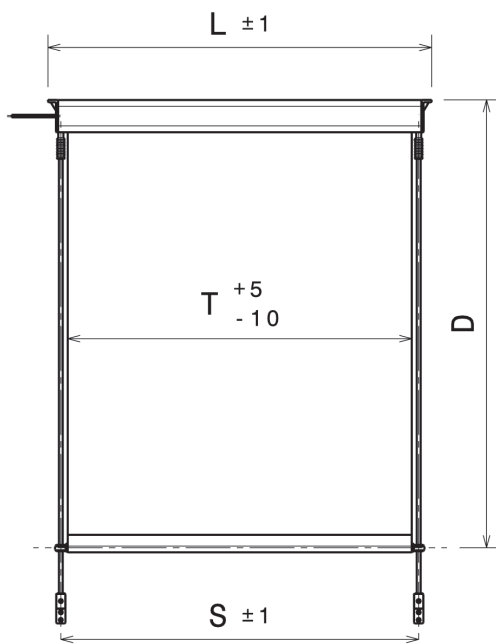


Terminale barra di manovra telescopico opzionale per aste guida sagomate fuori standard

Optional telescopic pull rod's end for non-standard bent guide rods

Motore elettrico a SX
Electric motor on the left

	Concept motor (mm)	Special motor (mm)
L	400 ≤ L ≤ 2500	360 ≤ L ≤ 2500
D	*	*
I	L - 12	L - 12
T	L - 74	L - 71
S	L - 40,5	L - 40,5

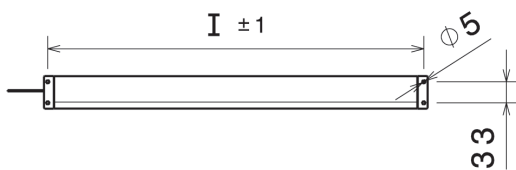

* "D" ed "L" variabili a seconda del tessuto e del motore utilizzati
"D" and "L" change depending on the fabric and on the motor provided



LAM S.p.A.
Via Guido Rossa, 4 - 41057 Spilamberto (MO) - Italy
Tel. +39 059 784392 - Fax +39 059 8638048
www.lamspa.it

ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
ISO 14001:2015

