

27/30

TENDA A RULLO

ROLLER BLIND

LAM
OPEN TO INNOVATION



CARATTERISTICHE STANDARD

- Azionamento elettrico 12/24V;
- Motore Concept LAM: uscita cavi elettrici a DX;
- Fissaggio a soffitto o a parete da specificare in ordine;
- Sistema a pantografo, non necessita di aste guida;
- Omologazione 2009/19/CE (CEM).




STANDARD FEATURES

- Electrically operated 12/24V;
- Lam Concept Motor: electric wires come out from RH;
- Roof mounting or wall mounting to be specified on the order;
- Scissors arm-system, no need for guide rods;
- Homologated according to 2009/19/CE (EMC).






VISUALIZZA IL PRODOTTO SUL SITO
VIEW THE PRODUCT ON WEBSITE

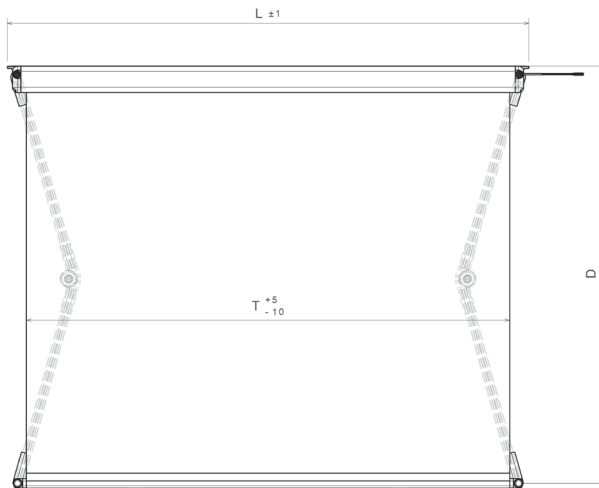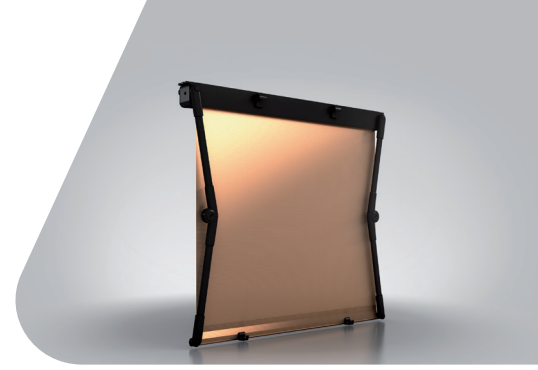

Motore elettrico a DX
Electric motor on the right



	(mm)
L	640 ≤ L ≤ 2500
D	*
I	L - 8,5
T	L - 73

* "D" variabile a seconda del tessuto utilizzato
"D" it changes depending on the fabric provided



LAM S.p.A.
Via Guido Rossa, 4 - 41057 Spilamberto (MO) - Italy
Tel. +39 059 784392 - Fax +39 059 8638048
www.lamspa.it

ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
ISO 14001:2015

