


27/24

TENDA A RULLO

ROLLER BLIND

LAM
OPEN TO INNOVATION

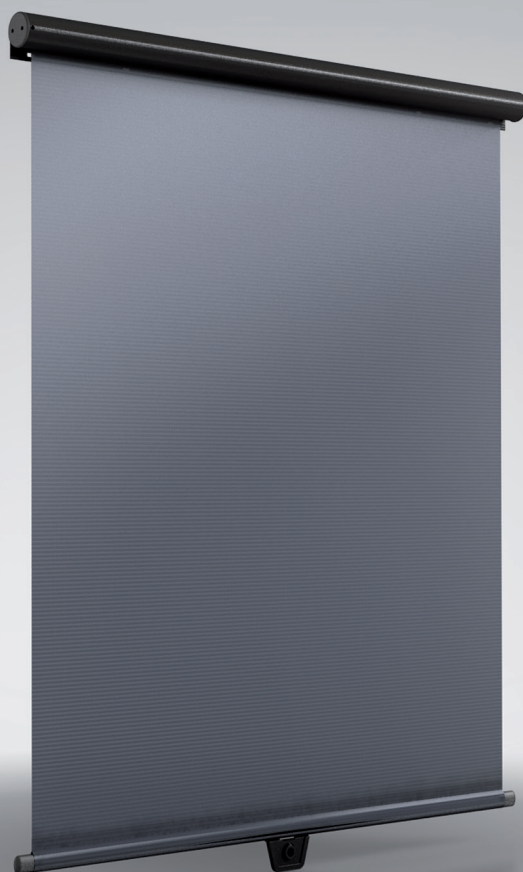

CARATTERISTICHE STANDARD

- Azionamento manuale;
- Priva di aste guida;
- Versione standard con bloccaggio barra di manovra tramite ganci;
- Fissaggio a parete con fori al copri tessuto.

STANDARD FEATURES

- Manually operated;
- Without guide rods;
- Standard version stopping with hooks;
- Wall mounting through the holes on the fabric cover tube.








VISUALIZZA IL PRODOTTO SUL SITO
VIEW THE PRODUCT ON WEBSITE



www.lamspa.it

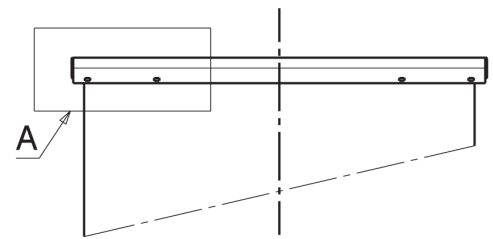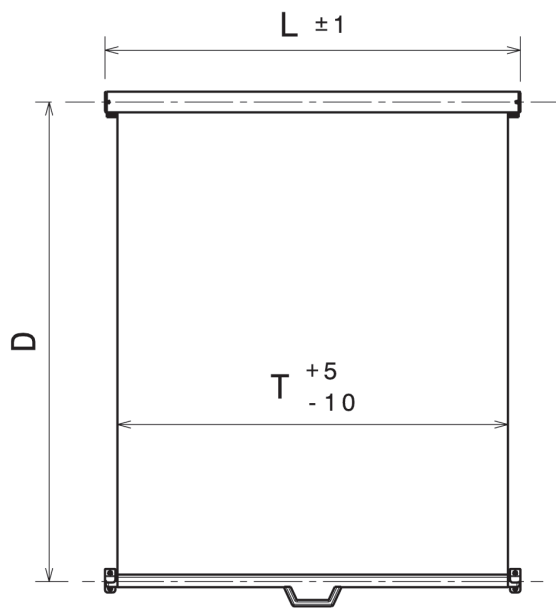

Dettaglio A: Forature su cassonetto per fissaggio tenda
Fixing holes on cover tube

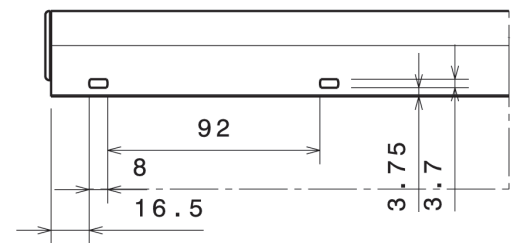

	(mm)
L	$380 \leq L \leq 1300$
D	*
T	$L - 36$

* "D" variabile a seconda del tessuto utilizzato
"D" it changes depending on the fabric provided



LAM S.p.A.
Via Guido Rossa, 4 - 41057 Spilamberto (MO) - Italy
Tel. +39 059 784392 - Fax +39 059 8638048
www.lamspa.it

ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
ISO 14001:2015

